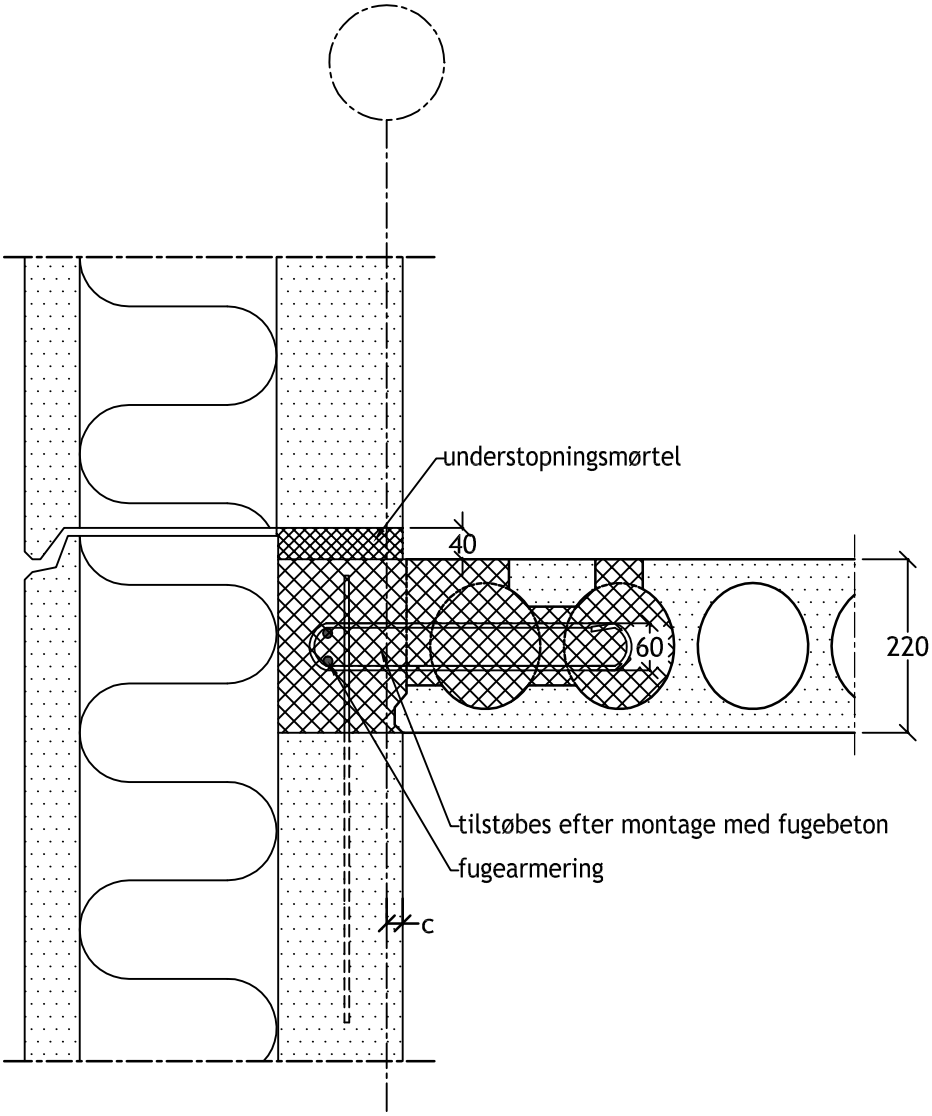

NOTE:
Med den viste sideforankring
fex. min. K10 pr. 1200 og beton 25 i
fugen kan lokalt overføres væsentlige
skivekræfter gennem støbeskellet.
Af hensyn til den øvrige dækskive
regnes normalt ikke højere en 20kN/m.

STANDARDLØSNING:
c: -8, 20

Alle ubenævnte mål er mm.

Emne: Samlingsdetaljer	Init.: TMA	Mål: 1:10	Filnr.: Master
Titel: Montage af dæk, kraftoverførende længdefuge ved gavl	Sidst gemt/rev.: -	Dato: 01.04.2014	Tegnnr.: FE/DE 1-05

CRH Concrete A/S
T: 70 10 35 10