

Bæreevner:


Kar. bæreevne = 402kN

Reg. bæreevne = 335kN

Spændplade:

Tykkelse = 50mm

Stålkvalitet: S355

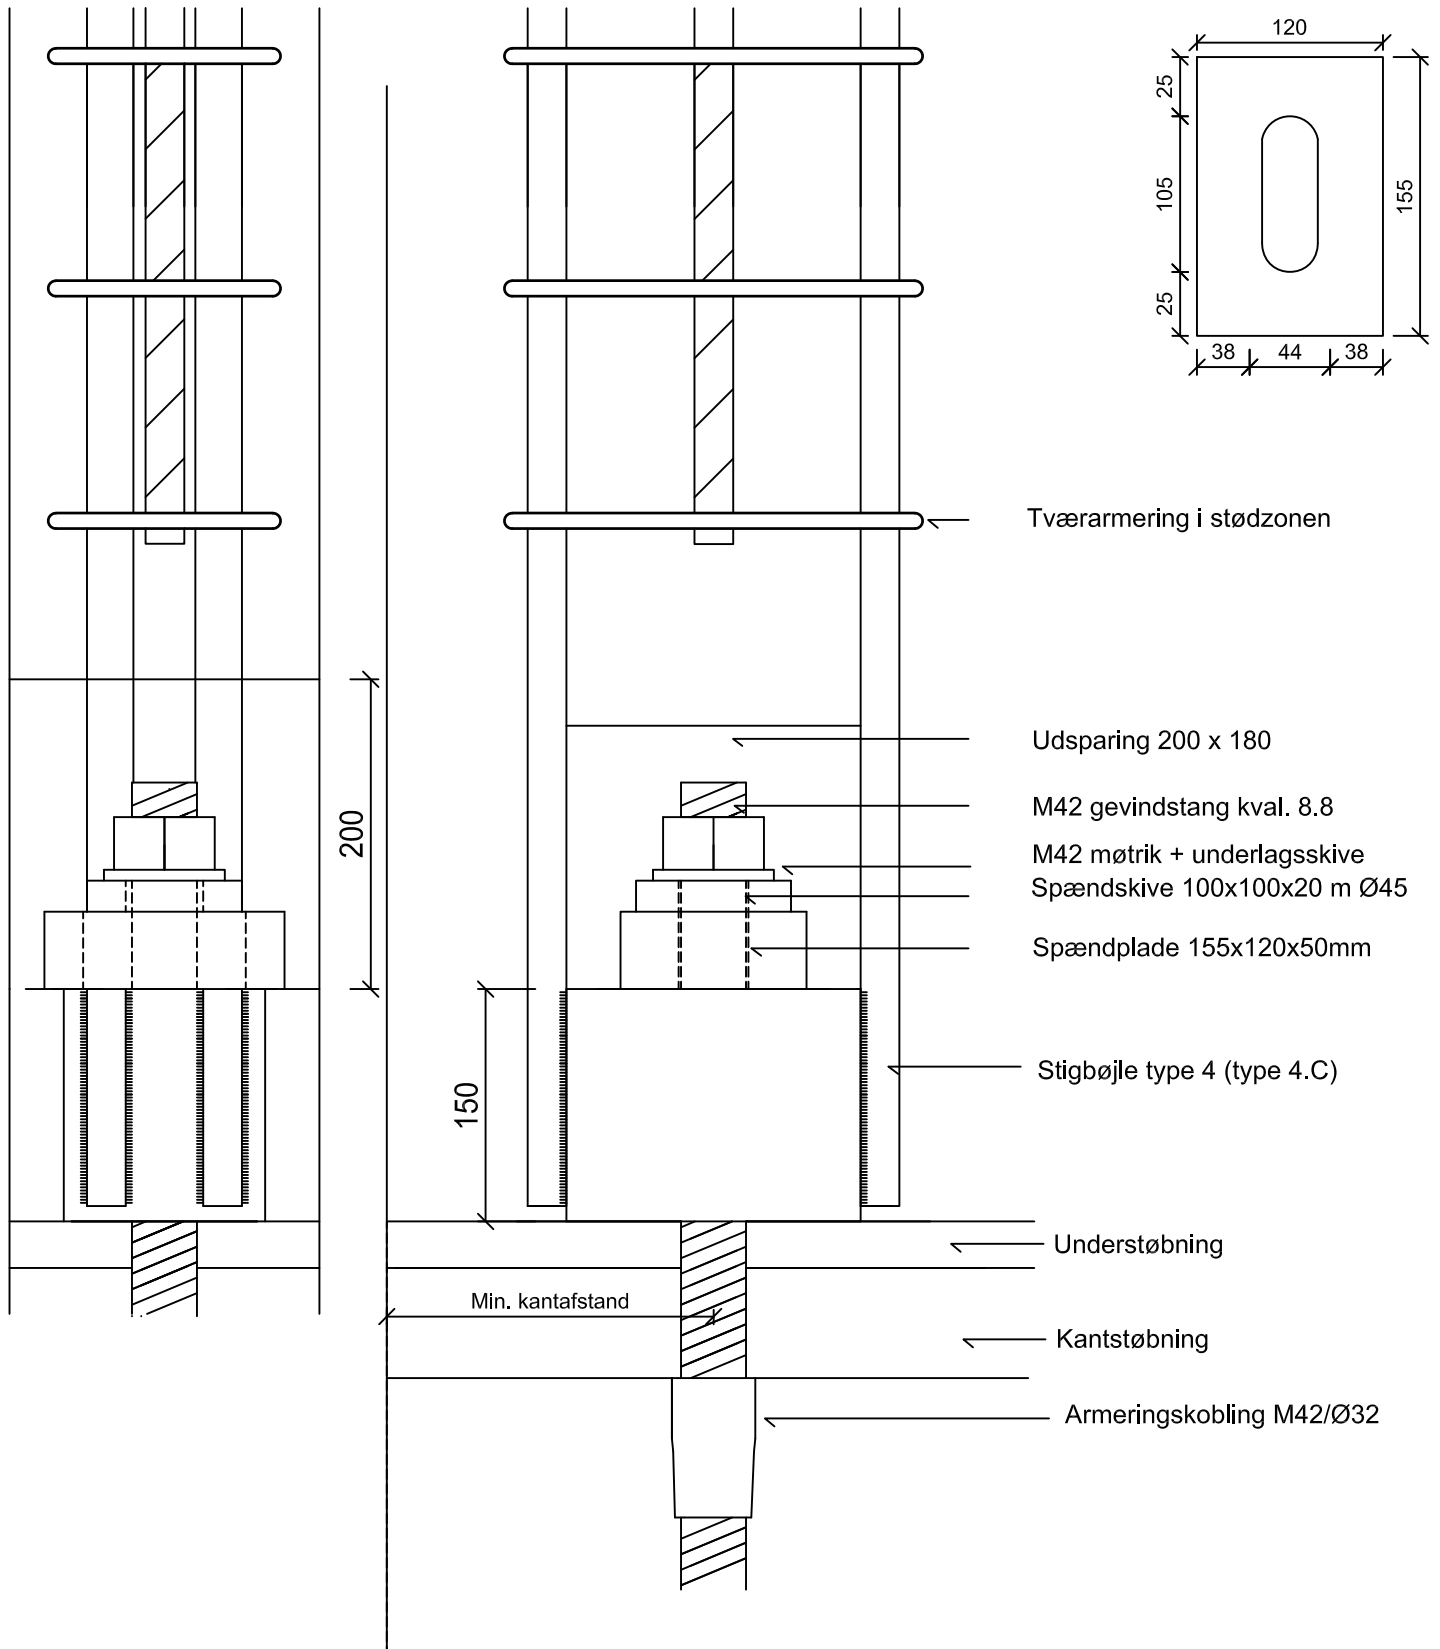

Mindste kantafstand mod støbesamling = 590mm

Mindste kantafstand mod fri elementende = 300mm

Vejledende Længde på gevinstang eksklusiv dækykkelse og understøbning: 136mm + 150mm + 65mm = 350mm

Min. vægtykkelse = 200mm

Emne: STIGBØJLE til armeringskobling M42/Ø32	Init.: TMA/PBK	Mål:	Filnr.: SB 4.C
Titel: TYPE 4.C	Sidst gemt/rev.:	Dato: 28/09-2020	Tegnr.: VE/VE 1-34



CRH Concrete A/S

T: 70 10 35 10